

24時間365日、システムの安全を見守ります。

◇「パワーライ・スリー ごんしんサービス」

システムの稼働を遠隔で24時間モニタリング。蓄電システムを安全にご使用いただくために「ごんしんサービス」をご用意しています。システムの稼働状況をモニターし、万が一異常が見受けられる場合は、弊社または販売店よりお客様へ、電話による運転状況の確認作業を行っています。ソフトウェアのアップデートも自動的に行います。

※別途「ごんしんサービス」(無償)の利用契約が必要です。※インターネット接続が必要です。




「安全」「長寿命」「温度特性に優れた」エリーパワーの大型リチウムイオン電池。

◇万が一、内部ショートしても、押し潰されても、過充電しても、発火しません。

11項目の厳しい試験をクリア

- 振動試験
- 貫通試験
- 衝撃試験
- 冷熱衝撃試験
- 短絡試験
- 過放電試験
- 落下試験
- 浸水試験
- 破壊試験
- 異常加熱試験
- 過充電試験

システムに内蔵している大型リチウムイオン電池は、全て国内自社工場生産。正極材料に安全性に優れたオリビン型リン酸鉄リチウムを採用しています。国際的認証機関 TÜV Rheinland (テュフ ラインランド) が策定した過酷な11項目の試験をすべてクリア。世界で初めて^{*}、TUV-Sマークを取得しました。



TÜV Rheinland が
認めた安心と信頼の証
® TUV-S マーク

* リチウムイオンセルの過酷条件試験マニュアル v2:2011

仕様一覧 POWER YIILE 3

パワーライ・スリー		備考
型式	PPS-30	
本製品	寸法 質量	【幅】320mm × 【奥行】585mm × 【高さ】514mm 約52kg
蓄電池	蓄電池容量	2.5kWh
	出力電圧	単相 AC101V±3V
	定格出力	1.5kVA / 1.4kW
出力	周波数	50Hz / 60Hz
	負荷力率	1.0 (変動範囲; 0.7~1.0 出力容量は1.5kVAを超えないものとする)
	定格出力可能時間	約 90 分
入力 (AC)	商用入力	単相 AC100V±10V
	商用周波数	50Hz / 60Hz
太陽電池入力(DC)	接続口数	1 口
		接続可能な太陽電池は、販売代理店又は、エリーパワーまでお問い合わせください 接続ケーブルは別売り品となります
充電時間	AC 入力時	約 4 時間 (工場出荷時) / 約 2 時間 (設定変更時 ^{*1,*2})
切替時間	停電発生時瞬断時間	約 0.004 秒 (工場出荷時)
	周囲温度	-10°C ~ 40°C
使用環境	湿度	5% ~ 95% RH
	使用場所	屋内 ただし氷結、結露なきこと ほこりや粉塵の多い場所でご使用にならないでください
適合規格	蓄電システム	S-JET (JISC4412-1)、ECHONET-Lite AIF、VCCI ClassB 準拠 (太陽電池入力部除く)
	蓄電池	TUV-S、JISC8715-2、IEC62133
運転音		38dB 以下
外部インターフェース	有線 LAN	シールド付き LAN ケーブルを製品に同梱
運転モード	バックアップモード (工場出荷時)、ピークシフトモード、エネマネモード、PVモード (設定変更時 ^{*1})	
保証	無償保証期間 3 年 (延長保証加入で最大 10 年)	加入料無料、延長条件あり ^{*3}

*1 本製品のインターネット接続が必要です。また、設定変更にはスマートフォン、タブレット等を利用し、弊社指定サーバーへのアクセスが必要です。*2 本設定変更の場合、接続負荷に関わらず本製品の最大入力電流は15Aです。建物側の定格容量を超えないようにご注意ください。また、お客様の電力契約内容によっては、契約容量を変更等の工事及び手続きが必要となる場合がございます。詳しくは、販売代理店又は、エリーパワーまでお問い合わせください。*3 「パワーライ・スリー ごんしんサービス」にご加入いただいたお客様を対象に、保証期間(無償)が3年間から延長10年間に延長される「延長保証」をご用意しています。

● 使用前の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。● 本製品は日本国内での使用に限りません。● 製品の改良のため、外觀・仕様の一部を予告なく変更する場合があります。● カタログと実際の製品とは印刷の関係で多少異なる場合があります。● 「ごんしんサービス」は通信状態の要因により動作しない場合があります。● 本製品は、機器が異常が発生すると、電源が自動的に切れるようになります。誤動作または不具合による使用機器の機能停止や損傷、データ消失、周辺機器への影響などが発生しても一切の責任は負いません。● 人の安全に関与し、公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置について特別な記述が必要となりますので、事前にご相談ください。● 本製品を船舶や航空機で輸送する場合は、荷主による危険物申告書の作成と輸送形態に応じて梱包が必要となります。● 使用可能時間、電池寿命は使用環境により徐々に低下します。● 本製品は、系統連系をしない装置です。● 停電時、瞬断が発生します。● 使用済蓄電池の麻糬に関しては、エリーパワーまでご連絡ください。● 本製品は使用期限 (使用開始から10年) を設けています。10年経過後もご使用になる場合は、本製品の点検(有償)をご依頼ください。● 商用電力に接続できない場所での、連続使用はお控えください。● エリーパワー、ELIY Power およびパワーライ、POWER YIILE の名称、エリーパワー・ロゴはエリーパワー株式会社の登録商標または商標です。

POWER YIILE 3 (パワーライ・スリー) ホームページ <http://eliypower.co.jp/>

わかりやすいオリジナル動画公開中!



エリーパワー株式会社

本社(営業部) 〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勤業ビルディング19階 TEL.03-6431-9044 FAX.03-5740-6105
関西事業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場3-6-10 エミネット心斎橋ビル3階 TEL.06-6282-5678 FAX.06-6282-6662

製品紹介動画

カタログ記載内容 2018年9月現在

可搬型蓄電システム
パワーライ・スリー

POWER YIILE 3



パワーライが、小さくなって、大きく進化。



進化したパワーアイで 電気と安心の備えを。








コンパクト
大出力



長寿命
静音




すぐ使える
クラウド
サービス

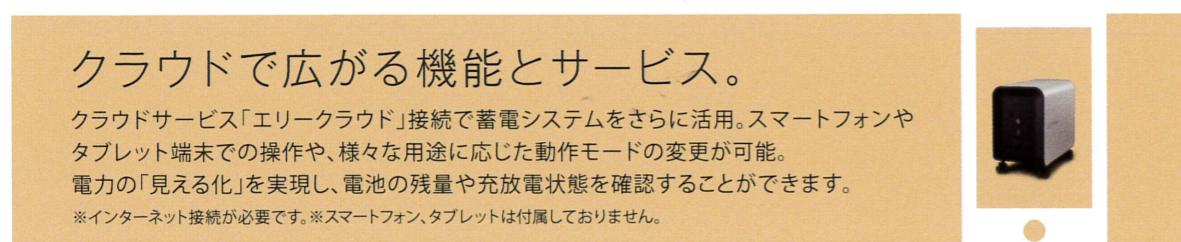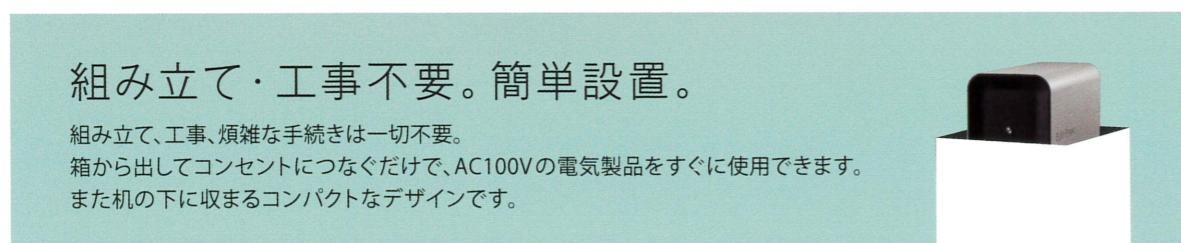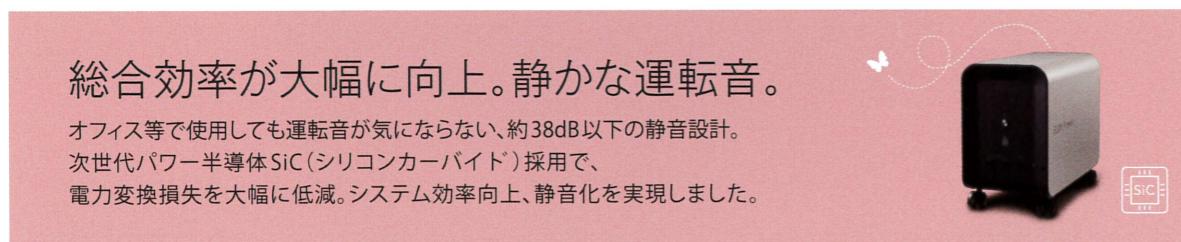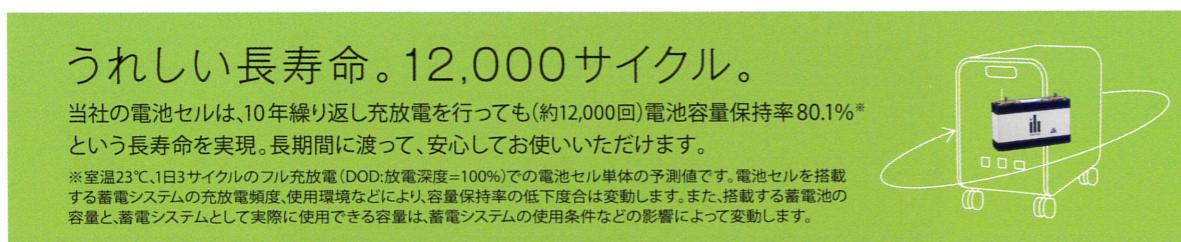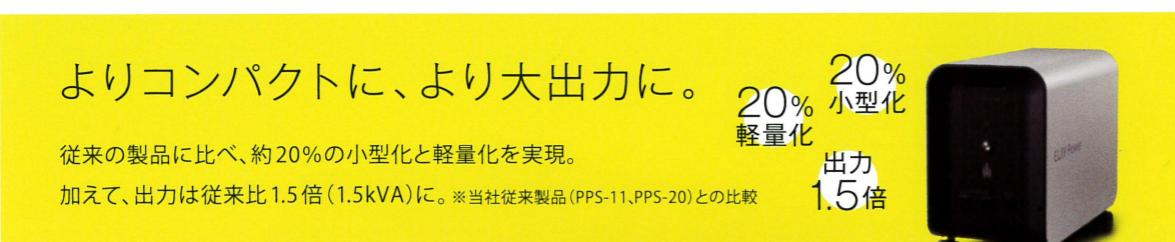

BCP・停電対策に、蓄電システムで備える。

非常時においても、重要業務を継続するための備えが求められる
昨今。パワーアイ・スリーが必要な電力を蓄えて確保し、機器の稼働をサポートします。

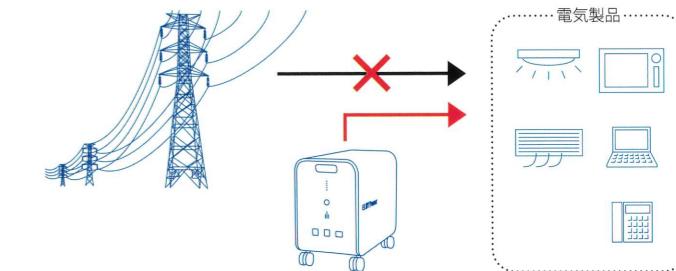

様々な機器にしっかり対応。(蓄電容量 2.5kWh、出力 1.5kVA/1.4kW)

万が一の停電時にも連絡・情報収集手段をしっかり確保。複数の情報通信機器や重要機器の使用が可能です。

◇オフィス



合計約2時間50分(消費電力780W想定)

◇ご家庭



合計約5時間30分(消費電力390W想定)


※一部の複合機や小型エアコンにも対応しています。

※接続する機器や条件によって異なります。

太陽光パネルから直接充電可能。自立した電力を。

普段は夜間の電力を貯めて、日中に活用するピークシフトやピークカットを行うことで、電力の平準化に貢献し、エネルギーを効率よく使うことができます。

また、太陽光パネルから直接充電も可能なので、簡単に自立した電源環境を簡単に構築することができます。直接充電は、直流(DC)のまま充電できるため変換ロスが少なく、効率よく電気を蓄えることができます。

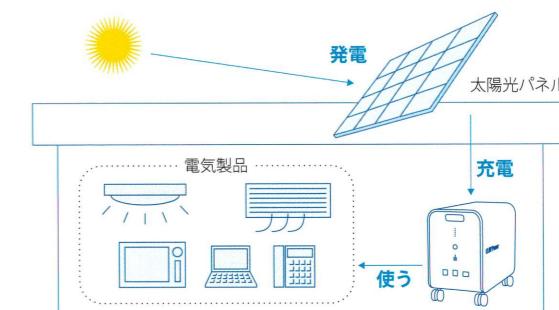

直感的に使いこなせる操作性。充放電量や電気消費量もひと目でチェック。

前面のLED表示で、どんな時も作動状況をわかりやすく。機能を絞り込み、使いやすさにこだわったユーザーインターフェースです。



クラウドサービス「エリークラウド」を使って、電池の残量や電気の自給率、充放電状態を確認することができます。



※画面はイメージです。※インターネット接続が必要です。